

Efficiënte ondervloer voor toepassing van (click) laminaat op vloerkoeling en vloerverwarming

- Uitermate geschikt voor toepassing op vloerverwarming en vloerkoeling
- Hoge contactgeluidreductie van 10 dB ΔL_{lin} / 21 dB ΔL_w in combinatie met click laminaat
- Slechts 4 mm dik
- Bestand tegen vocht, rot en schimmelvrij
- Groot egaliserend vermogen
- Voorzien van dampremmende PE-folie met zelfklevende overlap
- Gemakkelijk te installeren
- Milieuvriendelijk

toepassing in combinatie met vloerverwarming/vloerkoeling


Cocofloor[®] is speciaal ontworpen voor vloerverwarming / vloerkoeling systemen in combinatie met click laminaat. In tegenstelling tot de meeste ondervloeren heeft Cocofloor[®] een zeer lage warmteweerstand. Dit maakt Cocofloor[®] uitermate geschikt voor toepassing over vloerverwarming en vloerkoeling systemen. Daarnaast is Cocofloor[®] vochtregulerend. Indien er condensvorming kan plaatsvinden aan de oppervlakte van de afwerkvloer, kan de Cocofloor[®] deze reguleren. Cocofloor[®] dient dan met de PE-folie naar boven te worden gelegd.

Contactgeluidreductie

Belegd*	10 dB ΔL_{lin}	21 dB ΔL_w
Onbelegd*	11 dB ΔL_{lin}	22 dB ΔL_w


* Belegd: gemeten met laminaatvloer

* Onbelegd: gemeten zonder vloerbedekking

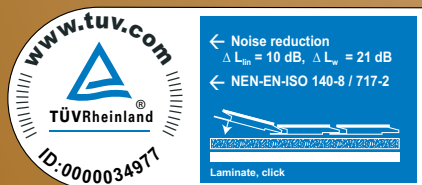

Cocofloor[®] wordt geleverd op een rol, met een lengte van 15 m' en is makkelijk en snel te installeren. Cocofloor[®] is onder belasting slechts 4 mm dik en behaalt een contactgeluidreductie* van 10 dB ΔL_{lin} in combinatie met click laminaat. Cocofloor[®] heeft een dampremmende PE-folie voorzien van overlap met kleefstrook.

*Op zwevende dekvloeren is de geluidsreductie van de vloerbedekking altijd afhankelijk van de contactgeluidreductie van de aanwezige dekvloer.

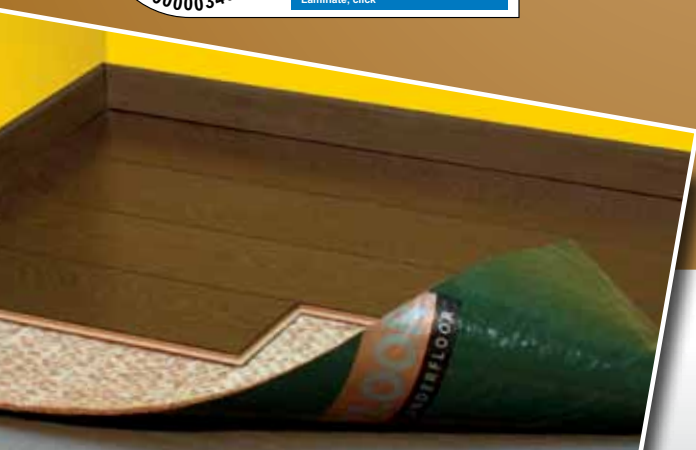

Productspecificaties



Technische gegevens

Artikelnummer	116.000
Dikte / Tolerantie	4 / ± 0.5 mm
Maatvoering	15 x 1 m
Grondstoffen	Kokos / Polyesterkatoen / Pe-folie
Densiteit kg/m ³	± 210
Kleur	Naturel
Geluidsreductie volgens NEN-BS-EN-ISO 140-8/ 717-2 (NPR5079) (BRL 2007) belast met 23 kg/m ² : in combinatie met clicklaminaat:	10 dB ΔL_{in} / 21 dB ΔL_w
TNO rapport no.	DGT-TPD-040016-S14
Brandklasse, EN 13501 : 2007	F _{FL}
Vochtigheidsgehalte, (%)	10-15
R _m waarde (m ² .K.W. ⁻¹)	0,066

Verpakking

Leginstructie	aanwezig
Rolafmeting	15 m ²
Verpakking	1 doos met 8 rollen / 120 m ²
Palletafmeting (l x b x h)	1200x800x1250 mm
Palletgewicht	110 kg

Toepassing

Geluidsreducerende ondervloer voor click laminaat
Uitermate geschikt voor vloerverwarming en vloerkoeling.



toepassing op normale afwerkvloer

Rol

15 m²

• 15 x 1 m¹

Dikte 4 mm

Uw leverancier



← Noise reduction
 $\Delta L_{in} = 10$ dB, $\Delta L_w = 21$ dB
← NEN-EN-ISO 140-8 / 717-2



Laminate, click

