


Uitvlakken en renoveren  
met het  
UZIN Turbolight<sup>®</sup>-Systeem!




# Snel – licht – uitvullend: Het Turbolight®-Systeem van UZIN.

## UZIN Turbolight®-Systeem op beton:

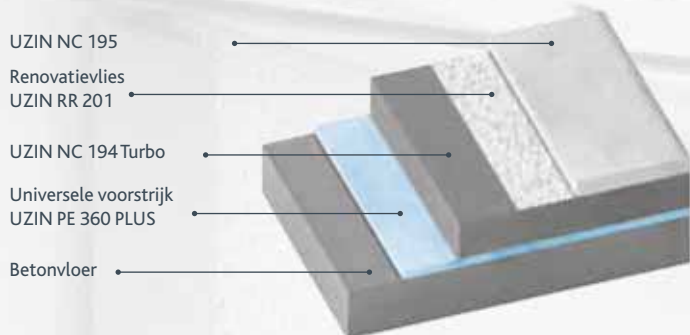

## UZIN Turbolight®-Systeem op houten balklagen:

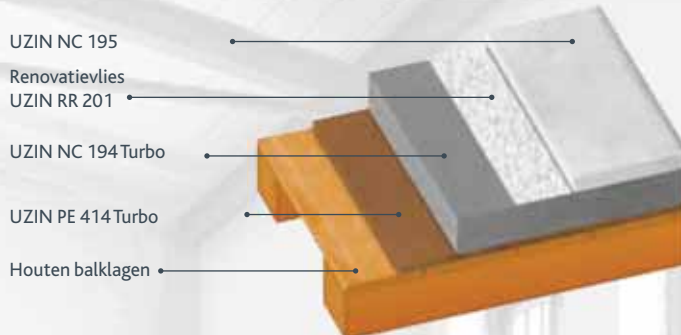

## REFERENTIES



De unieke combinatie van de verschillende componenten van het Turbolight®-Systeem, dat bestaat uit UZIN NC 194 Turbo, UZIN RR 201 renovatievlies en UZIN NC 195, maakt het mogelijk om snel en flexibel hoogteverschillen uit te vlakken met een minimaal oppervlaktegewicht. Het gepatenteerde systeem is eenvoudig te verwerken, vervormt niet en is spanningsarm. Daarnaast heeft het een lage dichtheid en een hoge warmte-isolatie waarde. Het systeem is met de gebruikelijke verwerkingstechnieken aan te brengen en heeft een versnelde uitharding en droging. Dit maakt het Turbolight®-Systeem tot een ideale probleemoplosser bij strakke deadlines. Het systeem zorgt voor een opmerkelijke reductie van geluid (10dB). Belangrijk bij de renovatie van oude gebouwen! Daarnaast is het systeem watervast, dus ook onbeperkt toe te passen in vochtige ruimtes. Op het uitgeharte systeem kunnen elastische vloerbedekkingen, tapijt, parket, tegels en natuursteen op de gebruikelijke wijze worden geïnstalleerd.

## VERGELIJKING SYSTEMEN

EIGENSCHAPPEN	TRADITIONELE CEMENT DEKVLOEREN	PREFAB CONSTRUCTIEVLOEREN	UZIN TURBOLIGHT®-SYSTEEM
Oppervlaktegewicht	hoog	laag	laag
Uitvlakken oneffenheden	nee	ja	ja
Tijd voordat er verlegd kan worden	lang	kort	kort
Hoge isolatiewaarde	nee	ja	ja
Arbeidsintensief	laag	hoog	laag (gemiddeld)
Afschot	afhankelijk van de situatie	nee	ja
Laagdikte	gemiddeld	gemiddeld	laag
Geluidsreductie	hoog	laag	gemiddeld

## VOORDELEN TEN OPZICHTE VAN PREFAB CONSTRUCTIEVLOEREN

- ✓ **Lage minimale laagdikte**  
Vanaf 5 mm (in plaats van 20 mm bij prefab constructievloeren)
- ✓ **Geschikt voor alle soorten vloerbedekking**  
Zelfs voor massief houten vloeren en grote tegels
- ✓ **Totaal gebonden systeem**  
Geen ophoping of verplaatsing van isolatie-korrels
- ✓ **Snelle opbouw**  
500 m<sup>2</sup> met 3 personen in 3 dagen in plaats van 200 m<sup>2</sup>
- ✓ **Afschot mogelijk**  
In combinatie met codex NC 395
- ✓ **Flexibel gebruik van de ruimte**  
Elke soort vloerbedekking is later mogelijk
- ✓ **Zware belasting mogelijk**  
Een druksterkte van 3 tot 4 kN wordt bij prefab constructievloeren alleen bereikt met meerdere plaatlagen