

Weekmakerbestendig kleefband

SUPERTAPE 7900

Kleefband voor vloerbedekking

HOOFD TOEPASSINGSGBIED:

Textiele bedekking:

- ▶ Vilrug
- ▶ Synthetische rug
- ▶ Textiel rug
- ▶ Latexschuimrug
- ▶ Tapijttegels met bitumen-, fleec- of PVC-rug (uitzondering: Flotex, Tretlon, Anker clinic)
- ▶ Kugelgarn® en Kugelvlies®
- ▶ FINETT 7

GESCHIKT OP:

- ▶ Volledig gelijmde textiele vloerbedekkingen met lussenpool, velours (zonder hoge dieptestructuren)*
- ▶ Velours (frisé)*
- ▶ Naaldvilt*
- ▶ Vloerverwarming
- ▶ Natte reiniging door middel van shampoo en sproei-extractie volgens RAL 991 A2
- ▶ Toepassing in de particuliere en commerciële sector

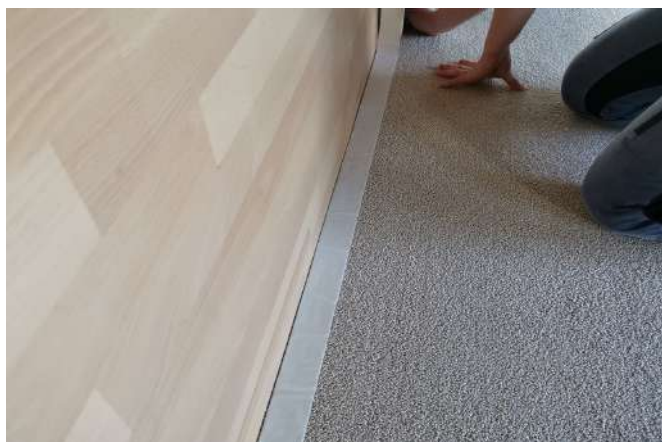
Opmerking: Voor verdere combinaties van andere soorten vloerbedekkingen en ondergronden dient u technisch advies in te winnen.

*zie belangrijke opmerkingen

**PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:**

SUPERTape 7900 is een emissiearme-, weekmakerbestendig- dubbelzijdig kleefband voor het verlijmen van textielvloerbedekkingen op bestaande textielondergronden.

- ▶ Snel en eenvoudig in het gebruik
- ▶ Wordt niet bros en garandeert langdurige hechting
- ▶ De vloer kan onmiddellijk in gebruik worden genomen

**TECHNISCHE GEGEVENS:**

Verpakking	Doos
Verpakkingsgrootte	1 rol (50 mm x 25 m)
Houdbaarheid	Minimaal 24
Kleur	Wit
Inlegtijd	Onbeperkt
Droogtijd / Doorhardingstijd	Geen
Beloopbaar	Direct
Min. verwerkingstemp.	Vloertemperatuur 15°
Mechanisch belastbaar	Direct
Lassen	Direct na installatie



VOOR nieuwe textiele vloerbedekking

OP bestaande textiele vloerbedekking

VERWERKING:

SUPERTape 7900 op de vloer aanbrengen:

- ▶ Plak langs de rand/wand een strook SUPERTape 7900 op de ondergrond
- ▶ Lijm twee stroken naast elkaar ter hoogte van de naad.

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN:

1. Bij het opnemen van tapijt wat gelegd is met SUPERTape 7900, kunnen er lijm- en stofresten op de ondergrond achterblijven. Daarom is SUPERTape 7900 niet geschikt voor gebruik op bestaande vloerbedekkingen die in hun achterblijvenoorspronkelijke staat moeten worden hergebruikt (bijv. als antisliponderlaag, vloerbedekking enz.).
2. Acclimatiseer vloerbedekkingen en lijmen voldoende in de ruimte

Let op:

Gebruik nooit kniespanners en naadklemmen.

Opslag:

Rechtup, droog, koel en uit de buurt van direct zonlicht bewaren. Wikkel de geopende rollen weer in beschermend papier.

Geen garantie bij de volgende bedekking:

- ▶ Oosterse tapijten, lopers
- ▶ Tapijt met PVC-rug (bijv. Schoonloopmatten, Flowtex)
- ▶ Tapijt met anti-kleeflaag aan de achterzijde (bijv. PU)
- ▶ Geweven, kokos, sisal, kurk
- ▶ NEODON (NEODUR textiel / TOP-BAC)
- ▶ Naaldvilt
- ▶ Elastische vloerbedekkingen:
- ▶ PVC-homogeen / heterogeen
- ▶ CV-bedekkingen
- ▶ PVC-safety bedekking, PVC-design bedekking
- ▶ PO-bedekkingen
- ▶ Linoleum

Geen garantie bij de volgende ondergronden:

- ▶ Calciumsulfaatdekvloer (geëgaliseerd) → Sigan 1 met Planus
- ▶ Dekvloeren (geëgaliseerd) → Sigan 1 met Planus
- ▶ Spaanplaat P3 / P5 / P7 → Sigan 1 met Planus
- ▶ Elastische vloerbedekkingen (PVC, CV, linoleum) → Sigan 2
- ▶ PVC-gecoate kurkbekledingen → Sigan 2
- ▶ PU- en epoxyharscoating/gietvloeren → Sigan 2
- ▶ Parket en laminaat → Sigan 3
- ▶ Keramische bedekking/terrazzo → Sigan 3
- ▶ Gelakte kurkvloeren → Sigan 3
- ▶ Marmeren en natuurstenen vloeren (verkleuring)
- ▶ Isolerende bedekkingen
- ▶ Bitumineuze ondergronden
- ▶ Tegels met reliëf (voegpatronen)

UZIN geeft een garantie van 5 jaar op alle in de verwerkingsvoorschriften gegarandeerde eigenschappen.

Neem de algemeen erkende regels van de handel en de techniek voor het leggen van vloerbedekking in acht van de respectievelijke geldende nationale normen (EN, DIN, VOB,

OE, SIA, folder TKB-12).

De garantie is uitgesloten indien:

- ▶ SUPERTape 7900 buiten wordt gebruikt, in operatiekamers of in de voertuigbouw wordt gebruikt
- ▶ Ongewone invloeden, vooral van chemische of mechanische aard, inwerken op het product
- ▶ Scheurvorming vanuit de ondergrond
- ▶ Er is een verwerking / gebruik dat afwijkt van de verwerkingsvoorschriften (gebruik SUPERTape 7900 nooit op trappen en wanden)
- ▶ Verkleuring ontstaat door chemische reacties tussen de vloerbedekking en de ondergrond
- ▶ Voegen of kromtrekken worden gevormd door dimensionale veranderingen in de vloerbedekking
- ▶ De vloerbedekking onder spanning is gelegd
- ▶ Vocht heeft een effect op SUPERTape 7900
- ▶ De installatie is uitgevoerd bij temperaturen onder 15 °C (op vloertemperatuur)
- ▶ SUPERTape 7900 wordt gebruikt in ruimtes met een verhoogde thermische belasting (bijv. serres)
- ▶ Er vooraf geen test is uitgevoerd

KWALITEITS- & MILIEUKEURMERKEN:

- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / Zeer emissiearm

SAMENSTELLING:

Acrylaat copolymeren, bevochtigers, ontschuimers, kunststof folie, papier.

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:

Dit product zelf vereist maakt geen bijzondere maatregelen ter bescherming van de werknemer. Vanwege de hygiëne adviseren wij, tijdens de verwerking van het product niet te eten, te drinken of te roken. Buiten bereik van kinderen bewaren. Meer informatie krijgt u op www.uzin.nl of + 31 57 3737373

VERWIJDERING:

Lege hulzen en kartonnen verpakkingen zijn recyclebaar. Materiaalresten kunnen als huisafval verwijderd worden.